



ZUS & ZDS 系列示波器

致力提升工程师测试效率，让测试变得更简单



公司简介

ZTMI Introduction

广州致远仪器有限公司是一家专业从事电力电子新能源测量测试仪器设备开发、销售公司，主要产品包括示波器、功率分析仪、示波记录仪、变频电源、协议分析仪、自动化测试 ATE 等仪器设备，产品广泛应用于光伏发电、储能、电动汽车、充电桩、工业电源、计量校准等电力电子及信息电子领域，产品先后获得中国电子学会、中国仪器仪表学会等一级学会颁发的科学技术奖，得到了行业内的一致好评。牵头和参与制定了《数字功率分析仪通用规范》、《电动机系统节能量测量和验证方法》等新能源测试相关的国家标准和行业标准，并多次获得国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖荣誉。为更好服务碳达峰碳中和的战略愿景，2022 年广州致远电子股份有限公司在其仪器事业部基础上组建了广州致远仪器有限公司，为解决国内电力电子测量测试仪器自主可控等问题，构建绿色、高效、安全的新能源测试体系贡献自己力量。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，让我们携手一起赋能高效测试，共创美好生活。



企业战略

工业智能物联产品供应商

ZLG 采用“可柔性化扩展的硬件 +EsDA 嵌入式系统设计自动化工具”，设计高附加值的工业通讯设备、AIoT 产品和高端测量仪器，通过有线和无线方式，接入 ZWS IoT-PaaS 云计算服务平台，构建智能物联生态系统解决方案。



价值观

诚信共赢、持续学习、客户为先、专业专注、只做第一。



企业文化

践行“共同奋斗、利益分享、相互成就”的企业管理思想，实施人才第一的“攀登计划”和“合伙人共同创业与利益分享”的机制，打造一支人才辈出朝气蓬勃积极向上的团队，促进企业的可持续发展。

目录

Contents

ZUS 系列高精度示波器

ZUS7000 高精度智能型示波器	7
ZUS6104 高精度应用型示波器	8
ZUS5000 高精度分析型示波器	9
ZUS5034S 高精度示波器	9

ZDS 系列示波器

ZDS4054 Plus 数据挖掘型示波器	15
ZDS3054E 通用型示波器	15
ZDS3024 Plus 通用研发型示波器	16
ZDS3024E 通用型示波器	16
ZDS2024C Plus 通用研发型示波器	16
ZDS2024C 高性价比通用型示波器	17
ZDS1104 基础研发型示波器	18



ZUS 系列高精度示波器

高带宽 高采样率 高分辨率 多重分析

基于 12bit 高速 ADC 与深度优化架构, 为电力电子、储能与高速信号测试提供更精准的分析能力, 满足多样化测试与应用需求。



ZUS7000

高精度智能型示波器

- ✓ 原生内嵌 Python, 自动化测试与二次开发更高效;
- ✓ 网页远程导出数据, 无需 U 盘, 数据流转便捷;
- ✓ 新增 CAN 时序眼图, 精准定位总线异常;

1GHz



ZUS6104

高精度应用型示波器

- ✓ 12bit 高分辨率 ADC, 捕捉微小信号细节;
- ✓ X-key 一键自动化, 简化操作流程;
- ✓ 支持以太网分析, 满足高速测试需求;



12bit 高速 ADC

更高分辨率, 更精准



5GSa/s 高采样率

真实还原信号细节



大存储深度

捕获更长时间波形

500MHz



ZUS5000

高精度分析型示波器

- ✓ 专利抗噪算法, 提升测量精度;
- ✓ 通道一致性优化, 减少重复检验;
- ✓ 高动态响应范围, 波形细节更还原;

350MHz



ZUS5034S

高精度示波器

- ✓ 超低本底噪声 + 无极 FIR 滤波, 波形更纯净;
- ✓ 基础功能齐全, 满足日常测试需求;
- ✓ 家族式 UI 界面, 操作简单上手更快;



多重分析功能

电源 / 协议 / 环路 / 时序等



家族式 UI

一键体验, 高效操作



全新架构

解锁流畅操作体验

参数选型表

参数类型		ZUS7104Pro	ZUS7104	ZUS7054Pro	ZUS6104	ZUS6054	ZUS5054Pro	ZUS5054	ZUS5034S
基本参数	模拟通道数量	4 通道							
	模拟带宽	1GHz	1GHz	500MHz	1GHz	500MHz	500MHz	500MHz	350MHz
	最高实时采样率	5GSa/s							
	ADC 位数	12bit							
	存储深度	500Mpts	250Mpts	500Mpts	500Mpts	500Mpts	500Mpts	250Mpts	125Mpts
	波形刷新率	300Kwfms/s	100Kwfms/s	300Kwfms/s	300Kwfms/s	100Kwfms/s	300Kwfms/s	100Kwfms/s	100Kwfms/s
	带宽限制	全带宽 /20MHz/FIR 滤波器 (10HZ-500MHz)							
	信号发生器	双通道, 最高频率 30MHz							—
基础功能	触发类型	常规触发 + 10 种基础协议触发							
		高级协议触发, ZUS7104/ZUS5054/ZUS5034S 均为选配, 其余标配							
	模板触发	●	●	●	●	●	●	●	●
	测量统计	32 种							
	波形搜索	边沿、脉宽、欠幅、斜率、周期 / 频率和占空比							
	智能标注	支持自动模式							
	波形运算	基本运算、自定义运算、趋势图、数字滤波							
	双 zoom	●	●	●	●	●	●	●	●
高级功能	分段存储	●	●	●	●	●	●	●	●
	电源分析	●	○	●	●	●	●	○	○
	模板测试	●	●	●	●	●	●	●	●
	以太网分析	●	○	—	●	—	—	—	—
	CAN 时序眼图	●	○	●	—	—	—	—	—
	环路分析	●	○	●	●	●	●	○	○
	时序分析	●	○	●	●	●	●	○	○
	上位机软件	●	●	●	●	●	●	●	●
协议解码种类	通用协议	CAN、UART(RS232、RS485)、I²C、IIC -Device、SPI、I²S、ModBus、MIL-STD-1553B、ARNIC429, 均为标配							
	智能硬件	I³C、TDM、MIPI-DSI、MIPI-RFFE、MDIO、SD-SPI、SD-SD, ZUS7104/ZUS5054/ZUS5034S 型号均为选配, 其余标配							
	汽车轨交	CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT、SPC、MVB、WTB, ZUS7104/ZUS5054/ZUS5034S 型号均为选配, 其余标配							
	电源管理	USB-PD2.0\3.0(PPS)、QC2.0\3.0、HDQ、DMX512、DALI, ZUS7104/ZUS5054/ZUS5034S 型号均为选配, 其余标配							
	传感器 RFID	NEC、Philips RC5、Philips RC6、1-WIRE、DS18B20、SHT11、DHT11、Manchester、Diff-Manchester、WIEGAND、Miller、ISO7816, ZUS7104/ZUS5054/ZUS5034S 型号均为选配, 其余标配							

注：● 表示对应系列支持的功能； ○ 表示对应系列可选配功能； — 表示对应系列不支持该功能

ZUS7000 高精度智能型示波器

ADC

12bit

高速采样率

5GSa/s

模拟带宽

1GHz



12bit

高速 ADC

1GHz

带宽

500M

存储深度

CAN 时序

眼图分析

Web 远程

文件管理

Python

自动化开发

电源完整性

分析

以太网

一致性分析

致远仪器 ZUS7000 系列高精度智能示波器，延续高保真模拟前端，搭配 12bit 高速 ADC，最高支持 1GHz 模拟带宽，测量精准可靠；12.1 英寸大屏 + RK 旗舰处理器，操控流畅度大幅跃升；原生内嵌 Python，支持自定义功能 / 算法开发与集成，网页远程可直接访问编辑仪器内部文件；集成 CAN 眼图等全套专业分析功能，精准定位异常，覆盖高端研发全场景。


内置 Python 原生环境 解锁测试自动化新范式

原生搭载 Python 环境 | 无需外接上位机 | 全流程自动化闭环 | 支持深度二次开发



CAN 眼图时序分析 一眼锁定总线通讯可靠性

多帧波形叠加可视化分析，直观呈现信号质量与时序特性；

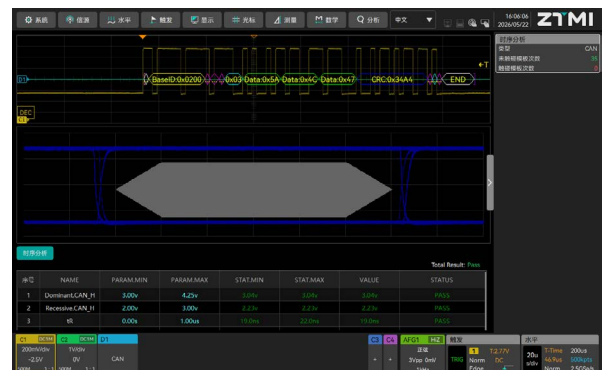

ZUS6104 高精度应用型示波器



12bit 高速 ADC



1GHz 带宽



超40种协议解码



电源分析软件



时序一致性分析



以太网分析



分段存储



模板测试



高清显示



远程控制

ZUS6104 高精度智能应用型示波器采用 12bit 高速 ADC，实现最高 1GHz 测量带宽，配备电源分析、智能硬件时序分析、汽车总线分析、以太网眼图等功能，创新性 X-Key 功能和自定义 G 键，可以解决更多行业测试应用，让仪器变得更加智能。



优势亮点

以太网总线分析

ZUS6104 支持百兆以太网 100BaseTX 标准信号自动测试，可快速完成信号眼图绘制、传输特性分析，对标标准协议参数输出 Pass/Fail 结果，支持完整测试报告导出。

创新 X-Key 键

可深度适配每位工程师的专属使用习惯，支持自定义示波器操作、参数测量、数据保存、脚本分析全流程，实现一键快捷执行。



ZUS5000 高精度分析型示波器

ZUS5034S 高精度示波器



- 存储深度
- 超40种协议解码
- 时序一致性分析
- 电源分析软件
- 环路测试
- 分段存储
- 模板测试
- 硬件滤波触发
- 波形分屏显示
- 模板测试

ZUS5000 系列和 ZUS5034S 高精度示波器, 全系搭载 12bit ADC、5GSa/s 采样率, 标配 4 路模拟通道, 延续品牌核心技术优势。ZUS5000 分析型系列含 ZUS5054/ZUS5054 Pro 两款, 500MHz 带宽, 标配双通道 AFG; 全新 ZUS5034S 满足日常测试需求, 350MHz 带宽、125Mpts 存储深度, 低噪滤波测量准, 功能可按需选配。


优势亮点

高动态范围能力, 让细节看得更清晰。

示波器的过饱和恢复时间即示波器的动态范围能力, 直接影响大信号中观察小信号的准确性和清晰度。




ZUS系列示波器看清波形细节



传统示波器细节失真

输入一致性, 减少探头补偿的烦恼

探头接入示波器通道后需要进行电容匹配, ZUS5000 采用全新电路结构, 用户匹配一次探头即可全通道、全档位使用。



一次匹配全通道适用

档位	通道 1 (pF)	通道 2 (pF)	通道 3 (pF)	通道 4 (pF)	最大误差
ZUS系列示波器	直通	14.7	14.69	14.71	0.14%
	衰减	14.69	14.68	14.72	0.27%
传统示波器	直通	20.17	21.02	20.98	4.2%
	衰减	21.16	20.06	19.93	6.3%

通道电容对比表

ZUS 系列功能特点

12bit 高速 ADC, 看清波形微小细节


示波器的 ADC 位数越高, 波形的垂直分辨率就可以越精细, 可以看到更多的波形细节。ZUS 系列示波器测量精度达到 0.5%, 可以精准地观察到更微小的波形变化。



对比	8bit	12bit
精度	2%	0.5%
垂直分辨点数	256	4096
1V/div最小分辨电压	40mV	2.5mV


更低的本底噪声和无级 FIR 滤波器, 给你想要的波形

提升示波器 ADC 采样位数的同时, 需要降低示波器本底噪声对实测信号的影响。ZUS 系列示波器不仅拥有良好的本底噪声 (500 阻抗实测为 137uVrms), 还提供无级 FIR 滤波器。可在 10Hz-500MHz 之间设置任意滤波频点, 滤除无效信号。

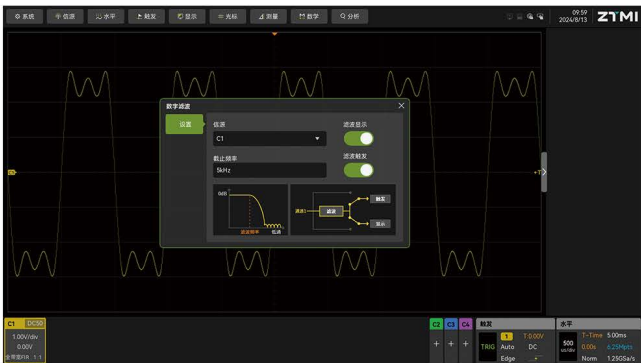


更准确的低频特性, 保障精准的测量

示波器的频带衰减曲线在低频段越平坦, 则其测量精度越高, ZUS 系列示波器拥有更平坦的低频曲线, 拥有专利的抗噪算法, 从而保障在不同频点、大噪声、直流偏置等各个工况下测试数据的一致性。

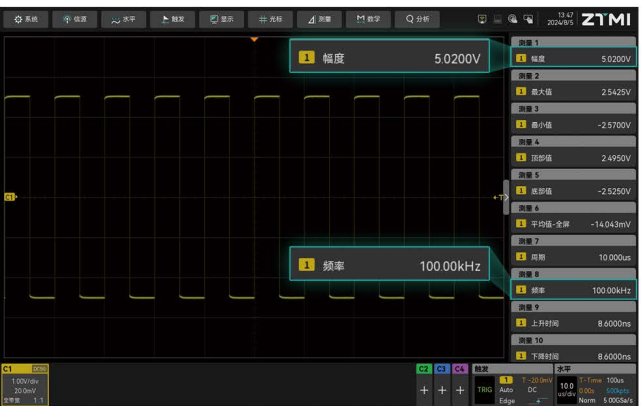


高动态范围能力, 让细节看的更清晰

示波器的过饱和恢复时间即示波器的动态范围能力, 直接影响大信号中观察小信号的准确性和清晰度。ZUS 系列示波器具有很快的过饱和恢复时间, 结合 12bit 的高分辨率, 可以更好的看清波形中的细节信号。

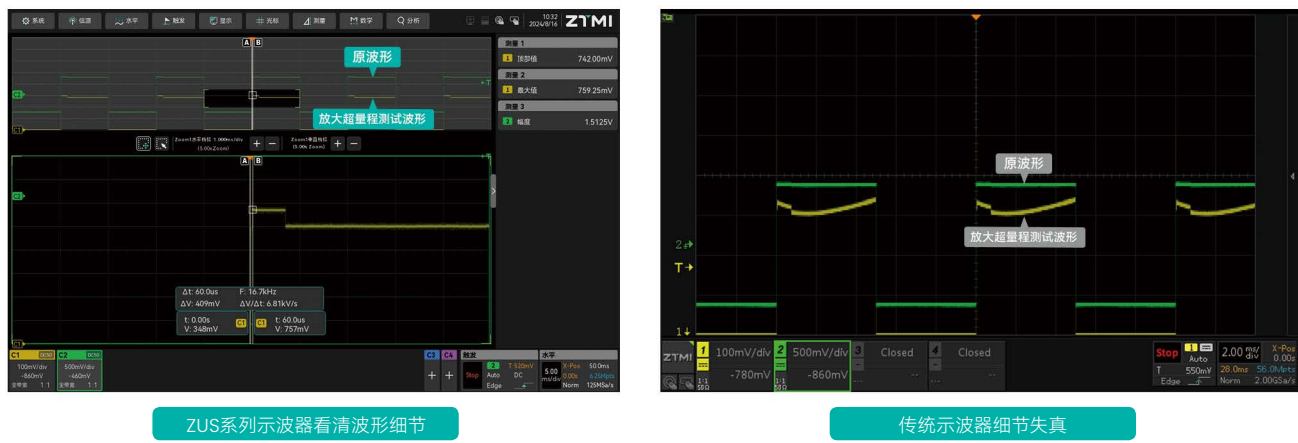


输入一致性, 减少探头补偿的烦恼

示波器探头接入示波器通道需要进行电容匹配, 传统示波器通道电容一致性差, 探头连接不同通道 (甚至不同垂直档位) 都需要匹配电容。ZUS 系列示波器采用全新电路结构, 保证通道间电容一致性, 用户匹配一次探头即可全通道、全档位使用。

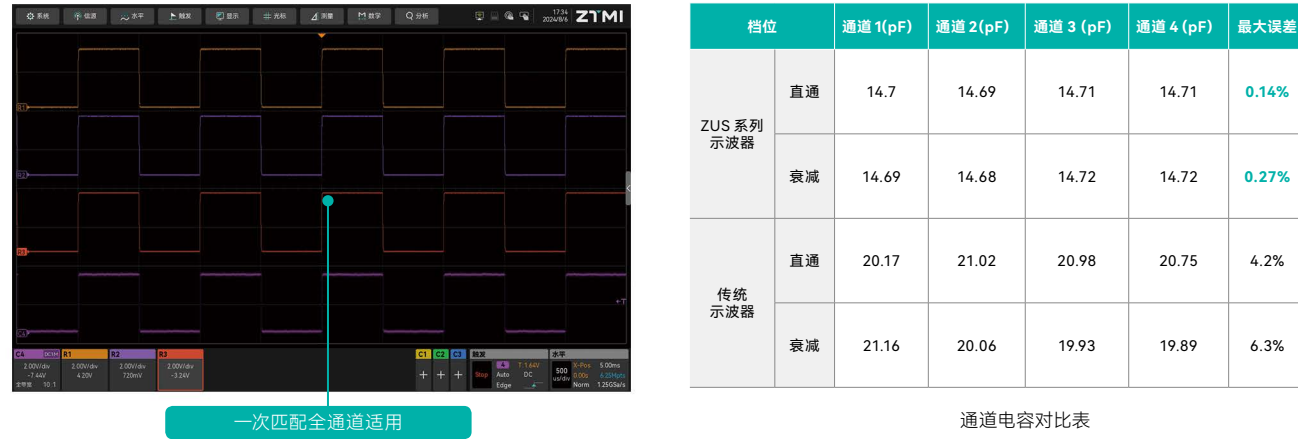

全新 UI 界面, 传承家族式操作习惯

全新 ZTMI 公司 UI 界面, 搭配 10.1 英寸全贴合高清触摸屏, 传承家族式操作习惯, 操作更加便捷, 让使用人更容易上手。同时提供全新一代 MTA 上位机软件和全新的 web 远程服务器功能, 实现远程控制与二次开发的应用。

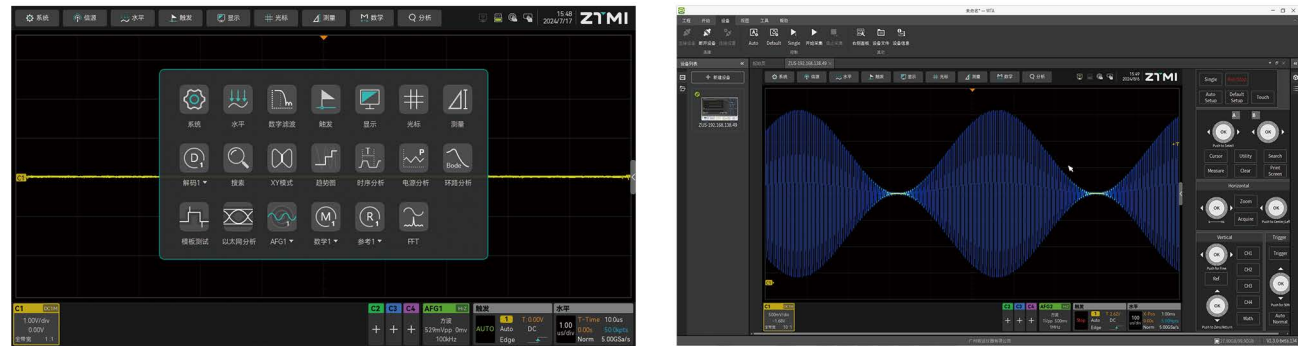

ZDS 系列示波器

致力提升工程师测试效率, 让测试变得更简单

ZDS1104

基础研发型示波器



100MHz
带宽

28Mpts
存储深度

21种标配
协议解码

ZDS2024C

高性价比通用型示波器



200MHz
带宽

125Mpts
存储深度

2GSa/s
采样率

ZDS3054E

通用型示波器



500MHz
带宽

4GSa/s
采样率

250Mpts
存储深度

ZDS4054 Plus


数据挖掘型示波器



500MHz
带宽

1Mwfms/s
波形刷新率

512Mpts
存储深度

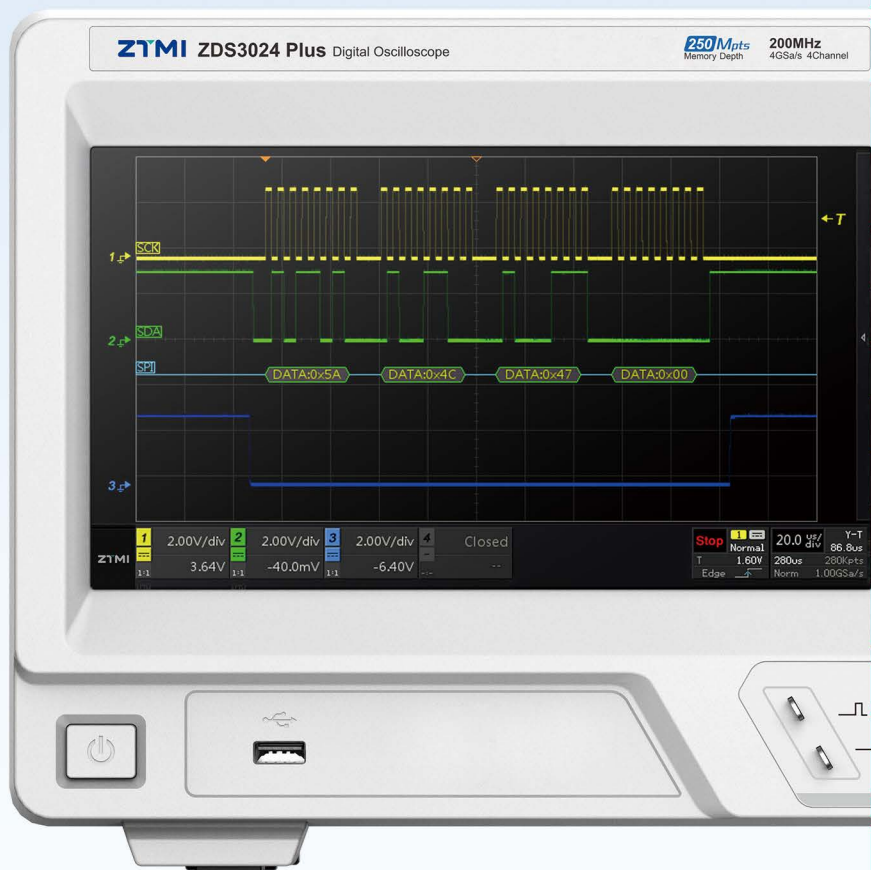

ZDS3024 Plus / 3024E / 2024C Plus

通用研发型示波器



200MHz


带宽

250Mpts

存储深度

4M

FFT 点数

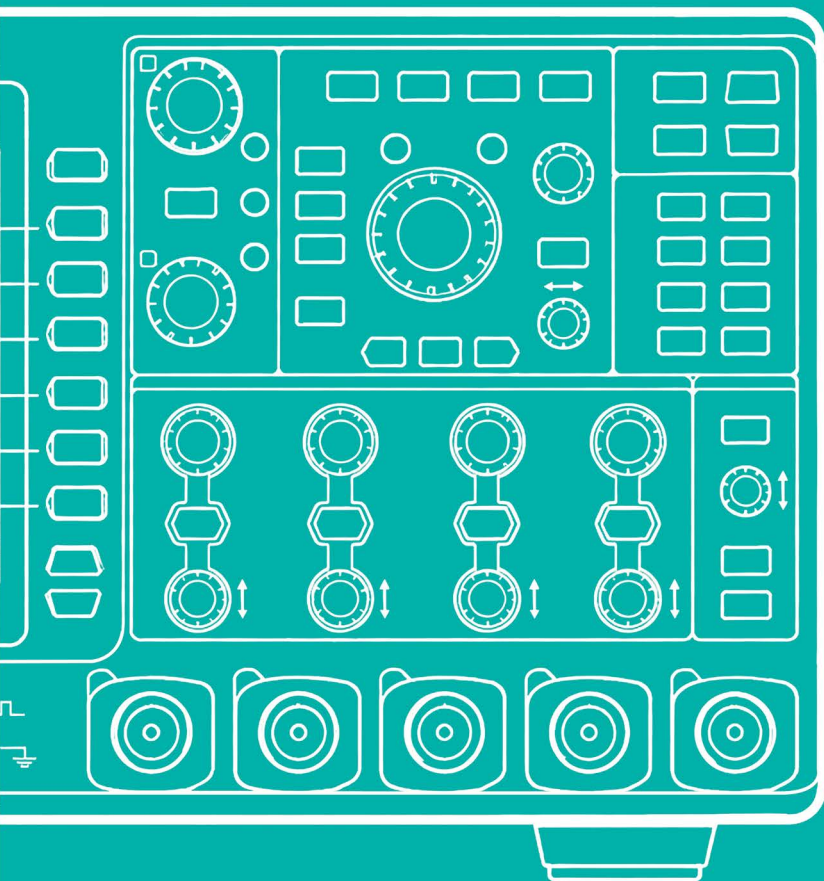

精准

高分辨测量



稳定

低噪声高可靠性



高效

强大分析能力



灵活

丰富扩展接口

参数选型表

参数类型		ZDS4054 Plus	ZDS4034 Plus	ZDS4024 Plus	ZDS3054 Plus	ZDS3034 Plus	ZDS3024 Plus
基本参数	模拟通道数量	4 通道					
	模拟带宽	500MHz	350MHz	200MHz	500MHz	350MHz	200MHz
	最高实时采样率	4GSa/s	4GSa/s	4GSa/s	4GSa/s	4GSa/s	4GSa/s
	ADC 位数	8bit					
	存储深度	512Mpts	512Mpts	512Mpts	250Mpts	250Mpts	250Mpts
	波形刷新率	1Mwfms/s	1Mwfms/s	1Mwfms/s	330Kwfms/s	330Kwfms/s	330Kwfms/s
	输入阻抗	●	●	●	●	●	●
基础功能	硬件 FIR 滤波器	支持, 10Hz-200MHz					
	测量统计	54 种	54 种	54 种	54 种	54 种	54 种
	波形搜索	边沿、脉宽、欠幅、斜率、周期 / 频率和占空比					
	智能标注	支持自动模式					
	波形运算	加法、减法、乘法、除法、微分、积分					
高级功能	双 zoom	●	●	●	●	●	●
	分段存储	●	●	●	●	●	●
	电源分析	●	●	●	●	●	●
	模板测试	●	●	●	●	●	●
	环路分析	●	●	●	●	●	●
	时序分析	●	●	●	—	—	—
	协议解码	42 种	42 种	42 种	42 种	42 种	42 种
	Web 远程控制	●	●	●	●	●	●
	上位机软件	●	●	●	●	●	●


参数类型		ZDS3054E	ZDS3024E	ZDS3024C	ZDS2024C Plus	ZDS2024C	ZDS1104
基本参数	模拟通道数量	4 通道					
	模拟带宽	500MHz	200MHz	200MHz	200MHz	200MHz	100MHz
	最高实时采样率	4GSa/s	4GSa/s	2GSa/s	2GSa/s	2GSa/s	1GSa/s
	ADC 位数	支持, 10Hz-200MHz					
	存储深度	250Mpts	250Mpts	250Mpts	250Mpts	125Mpts	28Mpts
	波形刷新率	150Kwfms/s	150Kwfms/s	150Kwfms/s	150Kwfms/s	100Kwfms/s	50Kwfms/s
	输入阻抗	●	●	—	—	—	—
基础功能	硬件 FIR 滤波器	—	—	—	—	—	—
	测量统计	52 种	52 种	52 种	52 种	52 种	52 种
	波形搜索	边沿、脉宽、欠幅、斜率、周期 / 频率和占空比					
	智能标注	支持自动模式					
	波形运算	加法、减法、乘法、除法、微分、积分					
高级功能	双 zoom	●	●	●	●	●	—
	分段存储	●	●	●	●	●	●
	电源分析	●	●	—	—	—	—
	模板测试	●	●	—	—	—	●
	环路分析	●	●	—	—	—	—
	时序分析	—	—	—	—	—	—
	协议解码	27 种	27 种	27 种	21 种	21 种	21 种
	Web 远程控制	●	●	●	●	●	—
	上位机软件	●	●	●	●	●	●

注： ● 表示对应系列支持的功能； ○ 表示对应系列可选配功能； — 表示对应系列不支持该功能

示波器型号	协议解码种类介绍
ZDS4000 Plus ZDS3000 Plus	CAN, LIN (LIN1.3, LIN2.0) , FlexRay, MVB, CAN-FD, SENT, SPC, WTB, 1-WIRE, I2C, SPI, UART (RS232, RS485) , I2C device, I3C, USB1.1 (USB2.0 全速) 、 PS/2、 Manchester、 DiffManchester 、 WIEGAND、 Miller、 ISO7816、 DALI、 DMX512、 MIPI-DSI、 NEC、 Philips RC-5、 Philips RC-6、 ModBus、 DS18B20、 SHT11、 DHT11、 I2S、 TDM、 MIL-STD-1553B、 ARINC429、 HDQ、 SD-SPI、 SD-SD、 USB-PD、 QC2.0/3.0、 MDIO、 MIPI-RFFE
ZDS3024E ZDS3024C ZDS3054E	CAN, CAN-FD, LIN (LIN1.3, LIN2.0) 、 FlexRay、 UART、 I2C、 SPI、 1-WIRE、 USB1.1 (USB2.0 全速) 、 PS/2、 Manchester、 Diff-Manchester、 WIEGAND、 Miller、 DALI、 NEC 红外传输协议分析、 Philips RC-5、 Philips RC-6、 DS18B20、 SHT11、 DHT11、 HDQ、 SD-SPI、 SD-SD、 USB-PD、 QC2.0/3.0、 MDIO
ZDS2024CPlus ZDS2024C ZDS1104	CAN, CAN-FD, LIN (LIN1.3, LIN2.0) 、 FlexRay、 UART、 I2C、 SPI、 1-WIRE、 USB1.1 (USB2.0 全速) 、 PS/2、 Manchester、 Diff-Manchester、 WIEGAND、 Miller、 DALI、 DS18B20、 SHT11、 DHT11、 HDQ、 SD-SPI、 SD-SD

ZDS4054 Plus 数据挖掘型示波器

500M 旗舰款

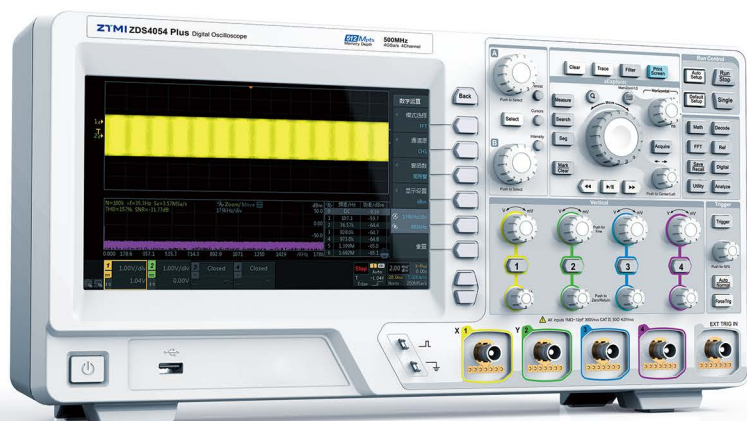


512Mpts
存储深度

1Mwfms/s
波形刷新率

一致性
时序分析

1M 波形刷新率, 高效捕捉异常信号

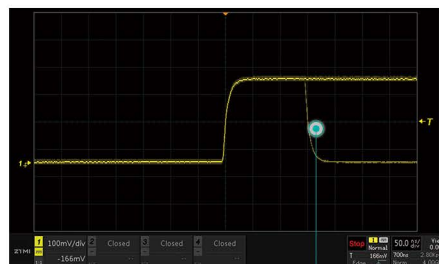


只有高刷新率的示波器才能刷出低概率的异常信号

多总线信号时序分析, 一键导出完整报告



ZDS3054E 通用型示波器

500M 高性价比

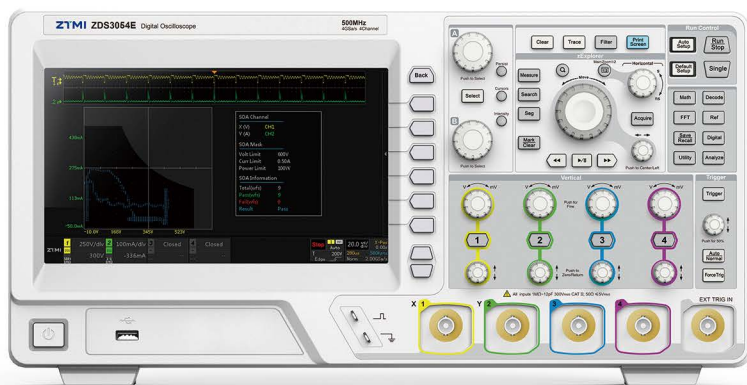

250Mpts
存储深度


4GSa/s
最高采样率

环路 +
电源分析

环路一键出伯德图, 判断开关电源稳定性




电源完整性分析, 保障电源产品安全无隐患

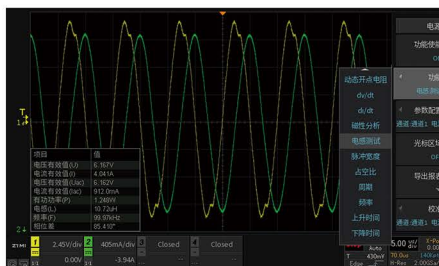

ZDS3024 Plus 通用研发型示波器

200M 旗舰款

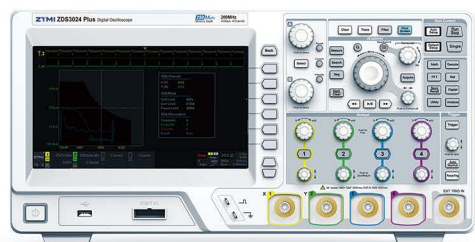


4GSa/s
高采样率

330Kwfms/s
高刷新率

42种
协议解码

标配多种协议解码, 快速解析提升测试效率

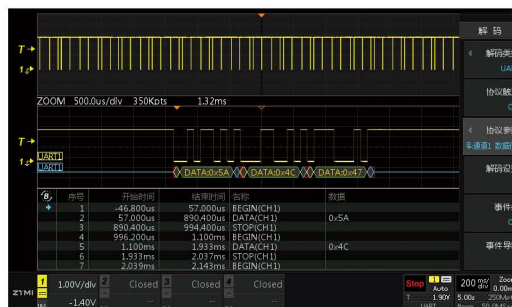

ZDS3024E 通用型示波器

200M 高性价比




4GSa/s
高采样率

200MHz
高性价比

4M
FFT 样本点数

FFT+FIR 滤波精准定位, 频域干扰分析更高效

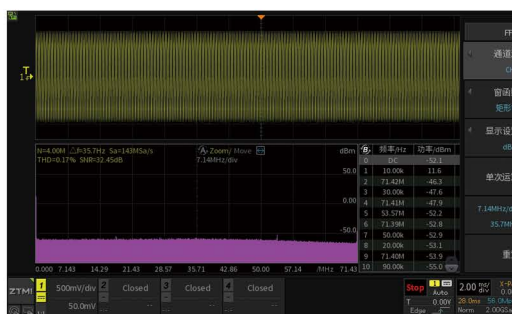

ZDS2024C Plus 通用研发型示波器

200M 基础款




2GSa/s
采样率

250Mpts
存储深度

MTA
上位机

特色模板触发, 精准捕捉异常波形

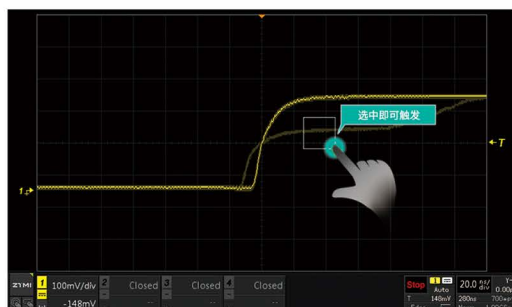

ZDS2024C 高性价比通用型示波器



125M
存储深度

100K
波形刷新率


2GSa/s
采样率

4M
FFT 点数

21种
协议解码

低/高通
数字滤波器

大存储深度精准捕获, 不放过任何一个信号细节

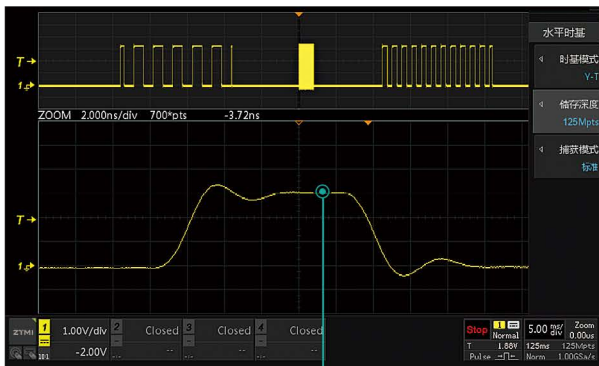


125M存储深度下, 采样率保持在1G, 波形细节清晰可见




1.4M存储深度下, 采样率降低到20M, 波形已经完全失真

PCB 板深度优化, 确保高速信号在传输过程减少失真和损耗, 为高效分析筑牢信号基础

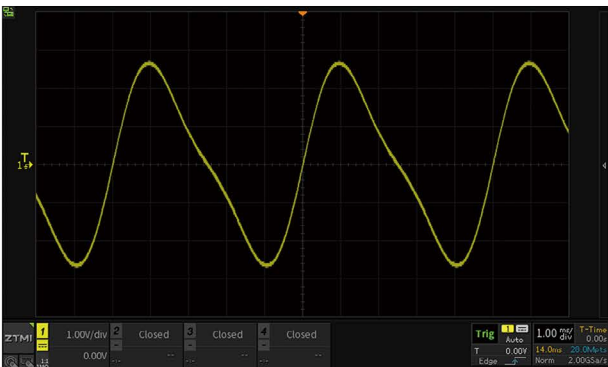

波形纯净, 失真显著降低

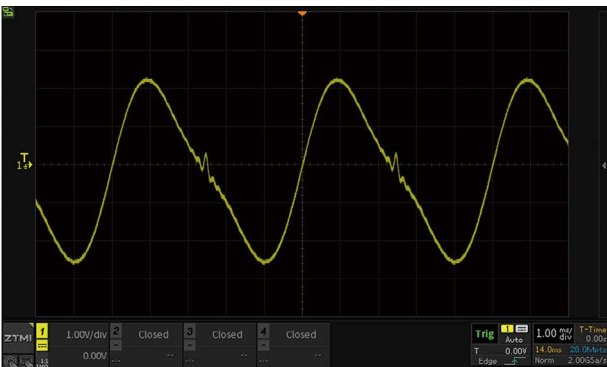

信号存在明显杂波干扰

ZDS1104 基础研发型示波器

- 28Mpts

存储
- 21种


免费协议解码
- 100K

FFT 分析
- 52种

参数测量
- 50K


波形刷新率
- Touch

全触屏操作

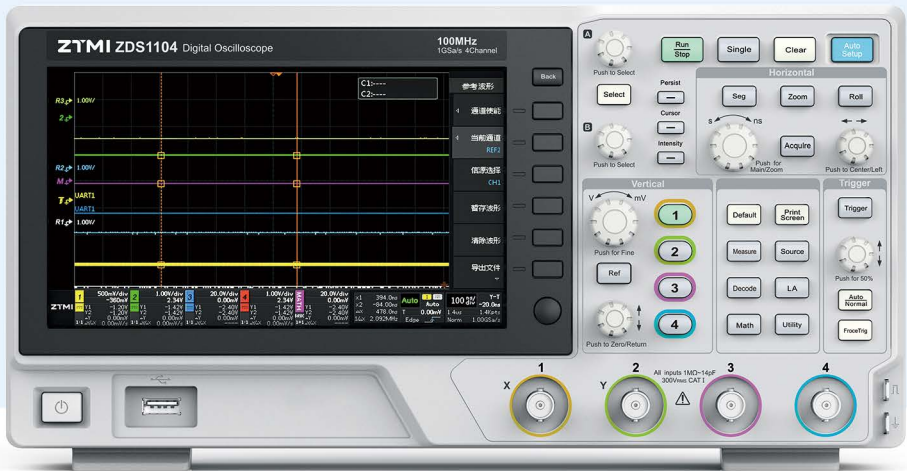


搜索 + 智能标注

大存储条件下进行海量波形遍历，一键锁定异常信号，排错效率翻倍。

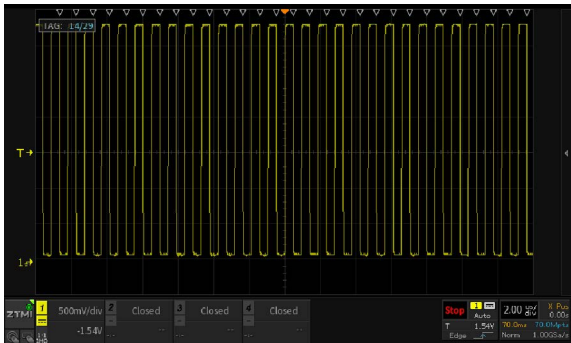


模板测试

自定义波形标准模板，异常信号一键精准捕获。

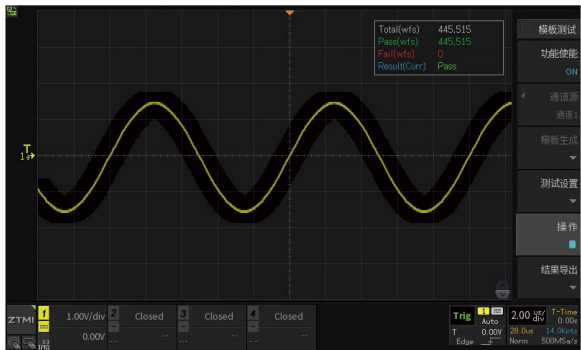

52 种测量参数


逐帧逐周期测量统计,满采样率满存储深度下海量采样,精准揪出异常信号。

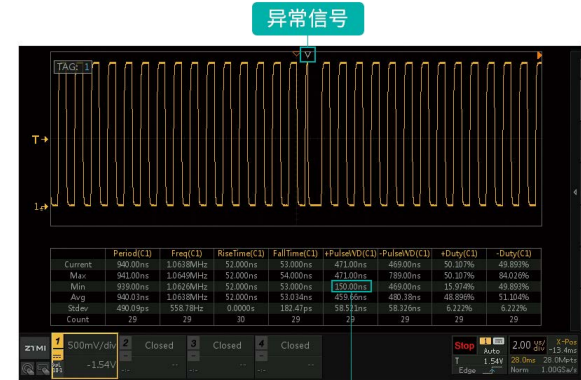

通过测量，发现出现异常信号

分段存储

按已知异常特征设定触发条件，精准抓取每帧异常，便捷回放分析。

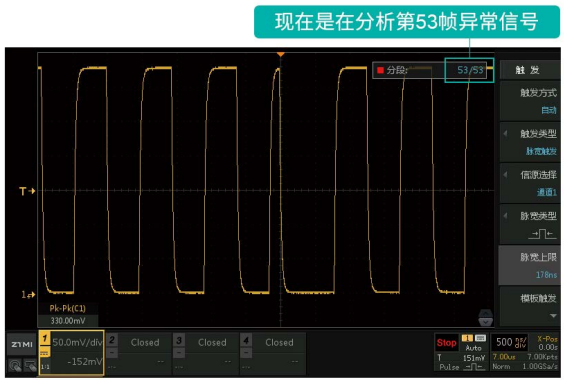

可通过分段存储浏览及分析每一帧有异常的波形

探头配件

类型	型号	实物图	描述
无源探头	ZP2100		带宽 : 1GHz, 衰减比 : 10:1, 500Ω(端接到 50Ω); 1.5pF
	ZP1050A		带宽 : 500MHz, 衰减比 : 10:1, 10MΩ(端接到 1MΩ); 11pF
	ZP1025SA		带宽 : 250MHz, 衰减比 : 1:1/10:1; 1/1: 1MΩ; 95pF, 1/10:10MΩ; 14pF
	ZP1010SA		带宽 : 100MHz, 衰减比 : 1:1/10:1; 1/1:1MΩ;105pF, 1/10:10MΩ;16pF
有源探头	ZAP1100		带宽 :1GHz, 上升时间 : ≤ 350ps 输入动态范围 : ±10V, 最大输入电压 : ±20V 衰减比 : 10:1, 输入阻抗 : 1MΩ, 输出阻抗 : 50Ω, 电容 : ≤ 1.2pF
差分探头	ZDP5020		带宽 : 200MHz, 测量范围 : ±20V, 衰减比 : 10:1
	ZP1500D		带宽衰减比 : 1/50, 5MHz; 1/500, 100MHz; 测量范围 : 1/50, 150V; 1/500, 1500V
	ZP2800D		带宽衰减比 : 1/100, 5MHz, 1/1000, 100MHz 测量范围 : 1/100, 280V, 1/1000, 2800V
电流探头	ZCP30		带宽 : 50MHz, 电流传输比 : 1V/A, 5A; 0.1V/A, 30A 最小测量电流 : 1mA
	ZCP5150		带宽 : 22MHz, 电流传输比 : 0.1V/A, 30A; 0.01V/A, 150A 最小测量电流 : 10mA
	ZCP5300		带宽 : 8MHz, 电流传输比 : 0.1V/A, 50A; 0.1V/A, 300A 最小测量电流 : 10mA
	ZCP5500		带宽 : 5MHz, 电流传输比 : 0.1V/A, 75A; 0.01V/A, 500A 最小测量电流 : 10mA
光隔离探头	ZOP5035		带宽 : 500MHz 测量范围 (需搭配衰减器): ZY-AT20XB, ±30V(标配) 选配 : ZY-AT2XB, ±3V; ZY-AT500XB, ±500V; ZY-AT2000XB, ±2500V
偏移校准夹具	ZDF1000		工作模式 : LARGE LOOP/SMALL LOOP 信号 : 方波, 12KHz 电压 / 电流上升时间 : 260ns/32ns 电压 / 电流幅值 : 2.5V/4.4V; 1A/83.3mA
环路信号发生器	ZDS4K-FGBOX		频率范围 : 10Hz-30MHz 输出信号电压范围 : 10mV-10V@1MQ 幅度准确度 : ±Vout×2%±2mV
隔离变压器	CK100		带宽 : 1Hz-3MHz 比例系数 : 1:1 隔离电压 : 600V CAT III 次级最大电流 : 10mA
信号注入器	J2120A		带宽 : 10Hz-10MHz 最大输入电压 : 50Vdc 最大输入电流 : 5A

赋能高效测试 共创美好生活

Empower efficient testing, co-create a better life



ZTMI 致远仪器官方公众号

广州致远仪器有限公司

更多详情请访问
www.ztmi.net

欢迎拨打全国服务热线
400-888-4005

VOL.002