



版本	更改单号	签名	日期

图纸编号

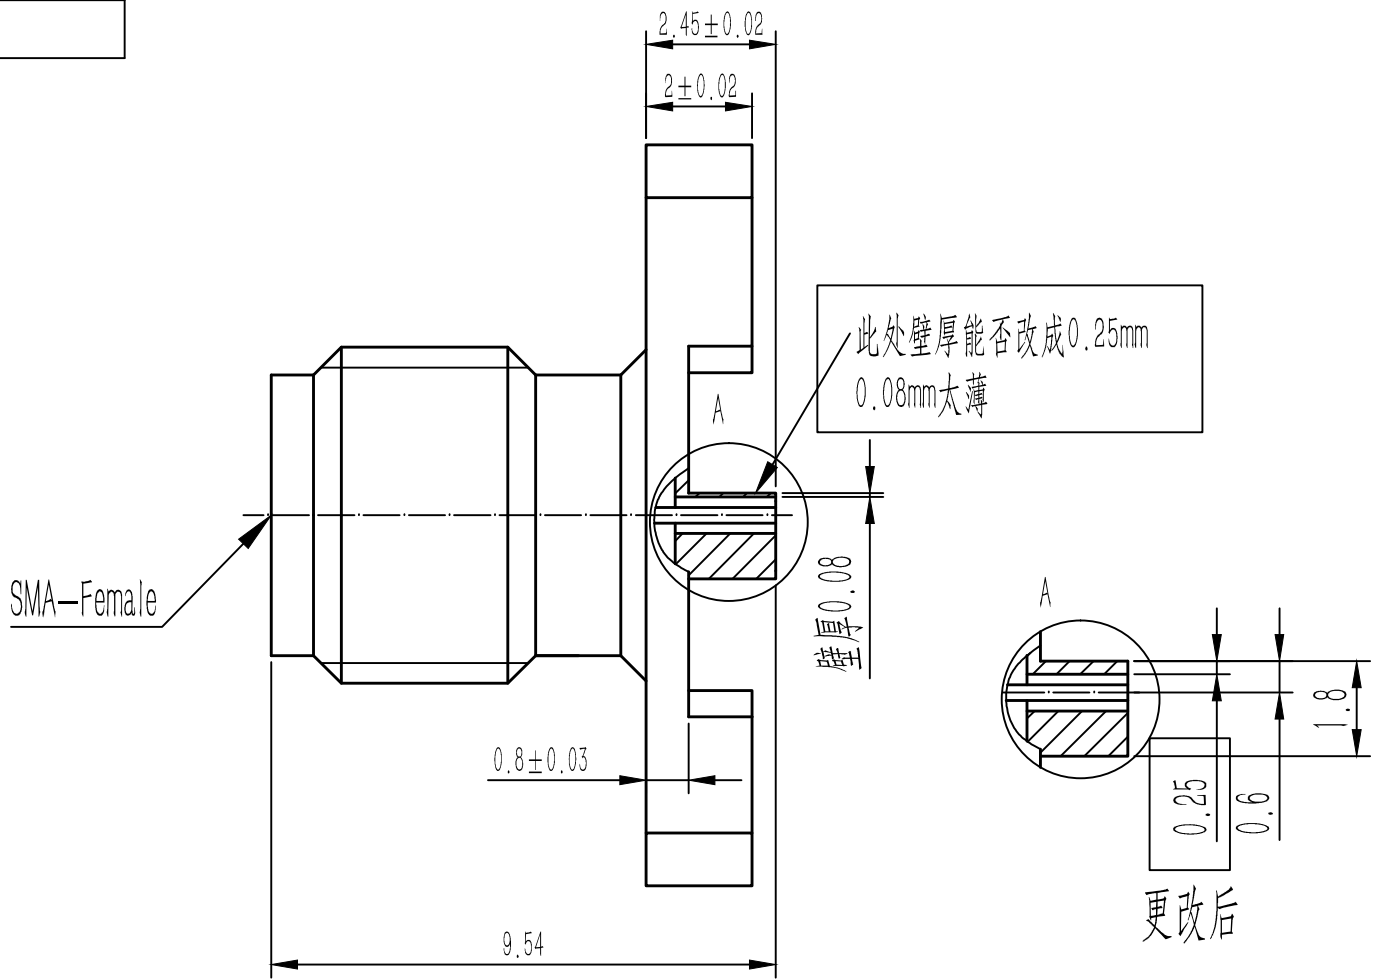

- 技术要求:
1. 执行标准: GJB681A-2002;
 2. 特性阻抗: 50Ω ;
 3. 工作频率: DC~10GHz;
 4. 性能指标: 驻波比: $<1.3@10\text{GHz}$
插入损耗: $<0.2\text{dB}@10\text{GHz}$
绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
介质耐压: 500V;
 5. 材质镀层: 内导体: 镀铜镀金
外导体: 黄铜镀金
介质体: PTFE
 6. 使用温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$

编 制:	料号: 02.01.ZJ08471				型号: SMA-SW2-KJ-P-1				上海军友射频技术有限公司
审 核:	标记阶段				版本	比例	特性	标准单位	
批 准:				P	A/0	7:1		mm	
标准化:	共 (1) 页 第 (1) 页								



The technical drawing shows a cone in two views. On the left is a side view of the cone, showing its elliptical profile and a central axis line. On the right is an end view of the cone, represented by two concentric circles with a central crosshair indicating the axis of symmetry.

