


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低



电气性能：

Connectors1: SMA-Female
Connectors2: MP870

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-6Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.30@3-6GHz
插入损耗 (Insertion loss)		<0.50dB@DC-6GHz
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC335V




MIMO 天线振子射频探针

适配 MIMO 天线振子射频探针 DC-6GHz VSWR<1.3@6GHz

机械性能：

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		Beryllium Copper	Gold plated
外导体 (Outer Contact)	主体	Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
行程及力值 (Stroke and force)	内导体最大行程 4 (+0.2) mm,弹簧力值 F=1.5±0.2N 外导体最大行程 3 (-0.1) mm,弹簧力值 F=3.0±0.3N		
测试寿命 (Test Life)	≥1W cycles		
温度范围 (Operating Temperature Range)	-55℃~125℃		

产品外观尺寸：

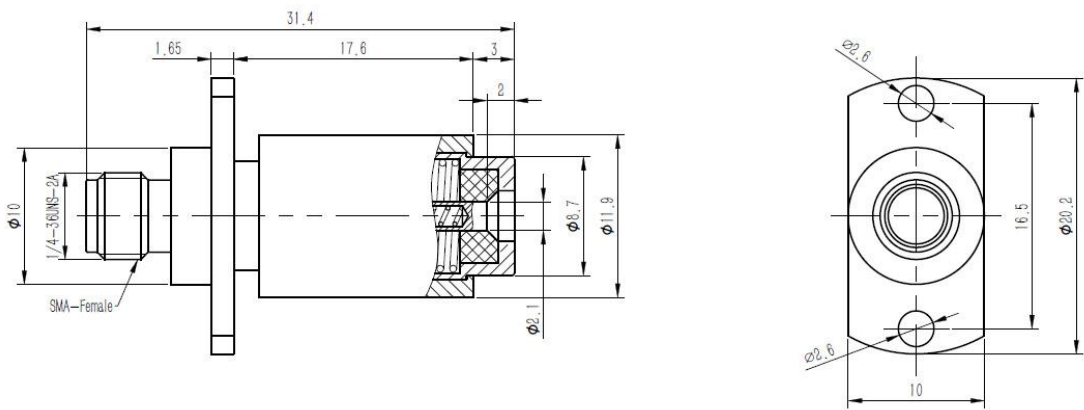


上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

MIMO 天线振子射频探针

适配 MIMO 天线振子射频探针 DC-6GHz VSWR<1.3@6GHz

适配的板端同心圆：

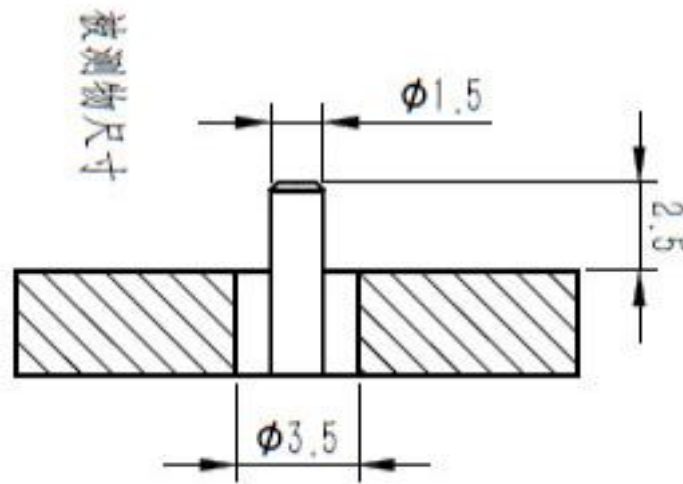

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com