
版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-RF-000750

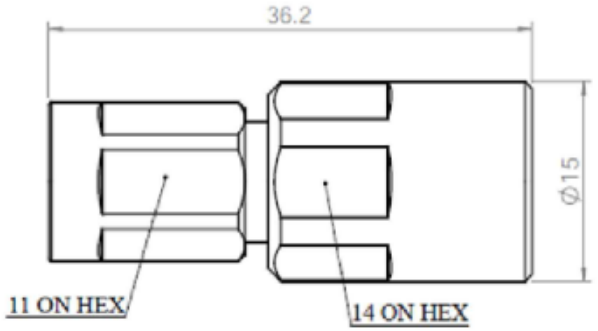

技术要求：

1.执行标准：IEC61169；

2.特性阻抗：50Ω；

3.工作频率：DC~6GHz；

4.性能指标：驻　　波：≤1.2

插入损耗：≤-0.05XSqrt(f)

平均功率：2W at 25℃ (MAX)

峰值功率：500W at 25℃

5.机械性能：耐久性：500次

6.使用温度：-40° C~+125° C

7.ROHS:满足。

版　本	00	比　例	1:1	设　计	周帅帅	Juncoax 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15　　.XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸		标记阶段		设计日期	2022/07/29	描　述
			P	审　核	王明明	
				审核日期	2022/07/29	L2-NEX10M-6
				批　准	王怀念	图　号
				批准日期	2022/07/29	12.03.RF-000750