
版本	更改单号	签名	日期

图纸编号
JY-ZJ-0536

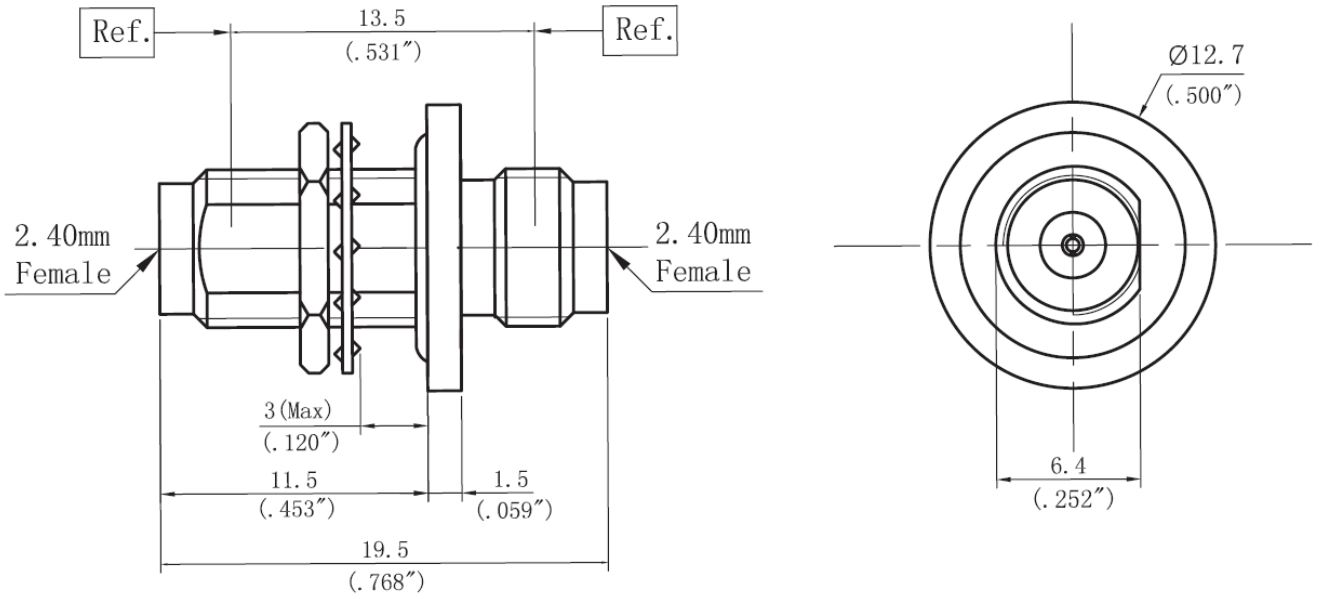

技术要求：

1.执行标准：GJB681A-2002；

2.特性阻抗：50Ω；

3.工作频率：DC~50GHz；

4.性能指标：驻波比：＜1.2@50GHz

插入损耗：＜0.06*√ (f) GHz dB

绝缘电阻：≥5000MΩ

绝缘耐压：500V；

5.材质镀层：内导体：铍铜镀金

外导体：不锈钢钝化

介质体：PEI；

6.使用温度：-55° C~+85° C。

7.未注公差±0.2

编制：	料号:02.02.ZJ05360		型号:2.4-KKBH-J-1				上海军友射频技术有限公司
审核：	标记阶段		版本	比例	特性	标准单位	
批准：		P	A/0	4:1		mm	
标准化：	共 (1) 页 第 (1) 页						