

型号 SHX-BT-X-S　0.01-4.2GHz　5 Watts





SHX-BT-S

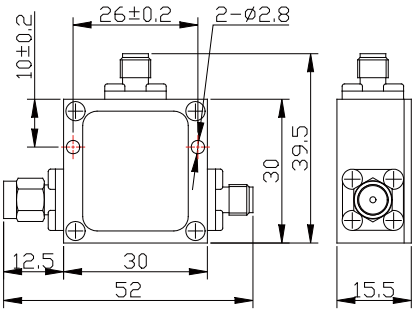

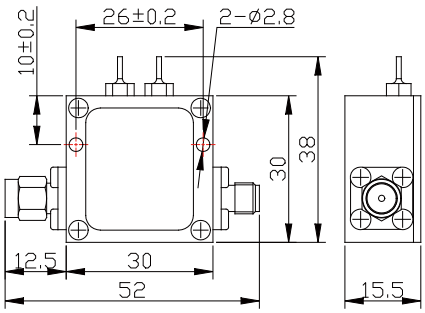

SHX-BT-SC

SHX-BT-X-S 偏置 Tee 通过偏置网络,可以使 DC 偏置电流和射频信号同时通过，供电路使用，具有体积小，重量轻，频域响应平坦等特点，主要应用于功率放大，程控衰减，开关电路等微波测量领域。

机械性能：

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	腔体	温度范围	外形尺寸	重量
黄铜镀金	黄铜镀金	铍青铜镀金	铝外壳,阳极氧化	-40°C～+65°C	S:52×39.5×15.5mm SC:52×38×15.5mm	S:45g SC:40g

RoHS: 符合

电气性能：

型　号	频率范围 (GHz)	驻波比	插入损耗(dB)	接口
SHX-BT-3-S	0.01-3	≤1.20	≤1.0	RF IN SMA(J) RF+DC OUT SMA(K) DC IN SMA(K)
SHX-BT-4.2-S	0.01-4.2	≤1.25	≤1.25	
SHX-BT-3-SC	0.01-3	≤1.20	≤1.0	RF IN SMA(J) RF+DC OUT SMA(K) DC IN (Capacitance)
SHX-BT-4.2-SC	0.01-4.2	≤1.25	≤1.25	

标称阻抗： 50Ω
射频功率： ≤5W
偏置电压： 12V,24V,32V,48V,72V
偏置电流： 100mA, 100mA, 100mA, 500mA,1.0A(对应偏置电压）

备注：
1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%