
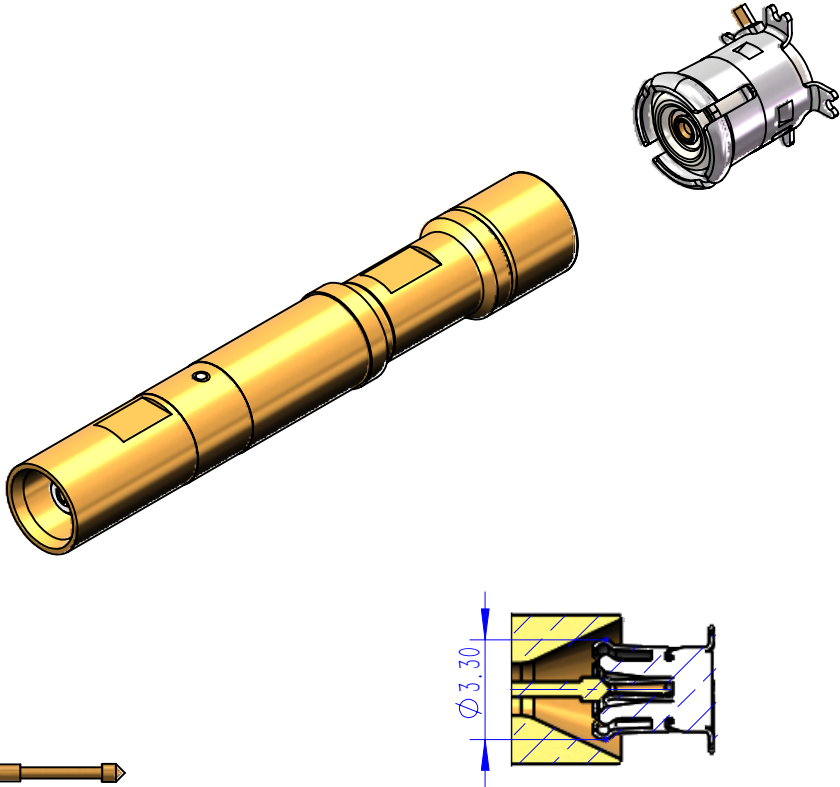


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.王	2024/5/8

图纸编号
03.01.ED01540

一般数据：

Impedance:50 Ohm

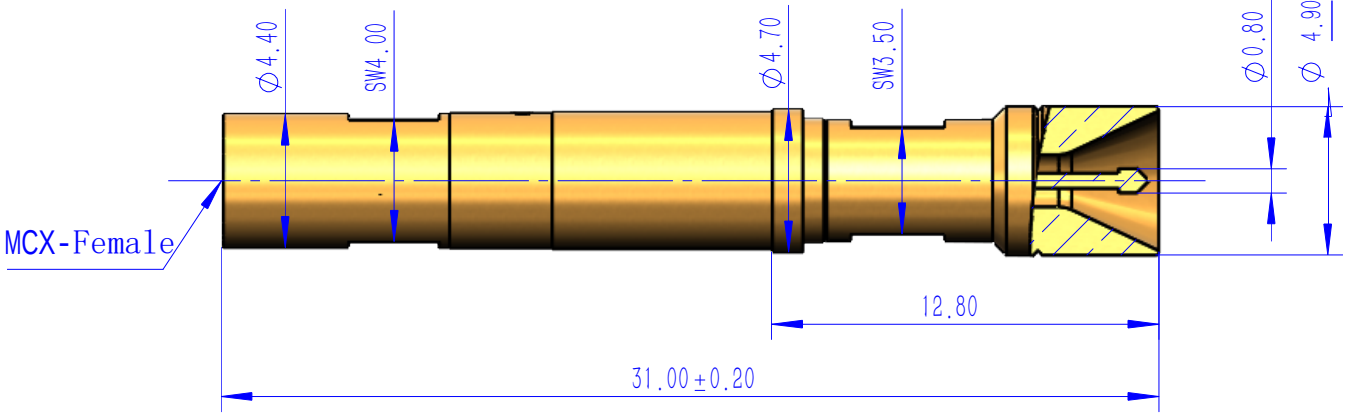

可交换内导体：09.ZZ04570

绝缘强度：500V

Dut/contact：MCX

安装方式：插接式

Dut接口性别：Female

浮式支架：否

非旋转：否

连续活塞：是

兼容组件接口：MCX

兼容的装配接口性别：信号导体Male/针脚

温度范围：-40℃至+80℃符合RoHS标准的RoHS-3；6c

内导体数据：

内导体尖端样式：90°锥形

内导体尖端样式直径：0.8 mm

内导体尖端材料：CuBe

内导体尖端表面类型：硬金

内导线数：1

内导体工作行程：0.8 mm

工作行程时各内导体的弹簧力：1N

内导体最大行程：3.6mm内导体最大电流负载能力3A

机械数据：

工作行程总弹簧力：5.4N

总长：31mm

外径：4.9mm


外导体数据：

外导体尖端样式直径：4.9mm

工作行程时整个外导体的弹簧力：4.4N

外导体工作行程：3.5 mm

外导体最大行程：4.2 mm外导体最大电流负载能力：5A

版 本	00	比 例	5:1	设计	ZSS	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定		标记阶段		设计日期	2023/9/14	
所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1 .6 RMS.去除所有毛刺,最大0 .15X45°倒角,最大0 .15X45°圆角,最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸				审核	KEN.LEE	描述 MP490-XF311探头，用于SMP Female
				审核日期	2023/9/14	
				批准Steven.王		图号 03.01.ED01540
				批准日期	2023/9/14	