
# 型号 SHX- CIT- 41　100 Watts　0.5- 12.1GHz



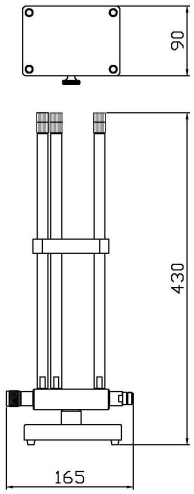


SHX-CIT-41 型同轴阻抗调配器是由与主线相并联的三根独立可调的短路线构成，主要用于仪器或器件的阻抗匹配。通常在功率放大器的研制中，用于测试在不同的失配或加载情况下的工作状况。

| 机械性能 | |
|---|---|
| 连接器外壳 | 黄铜镀镍 |
| 阳内导体 | 黄铜镀金 |
| 阴内导体 | 铍青铜镀金 |
| 腔体 | 黄铜镀镍 |
| 温度范围 | -55°C～+85°C |
| 外形尺寸 | 165×90×430mm |
| 重量 | 3.66Kg |

**RoHS: 符合**

## 电气性能：

| 型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗(dB) |
|---|---|---|
| SHX-CIT-41 | 0.5-3.8<br>4.5-5.1<br>5.5-8.0<br>8.5-12.1 | 0.5 |

**特性阻抗:** 50Ω

**额定功率：** 100W (平均); 5KW (峰值)

**连接器形式：** N(M,F)

**备注：**

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±5%