
型号 TZ　50Ω/75Ω　2/5/50 Watts　DC-3GHz




A 型



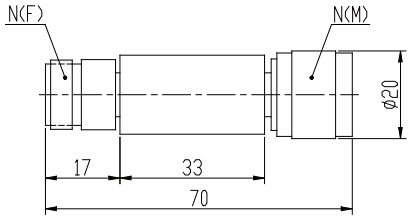

B 型

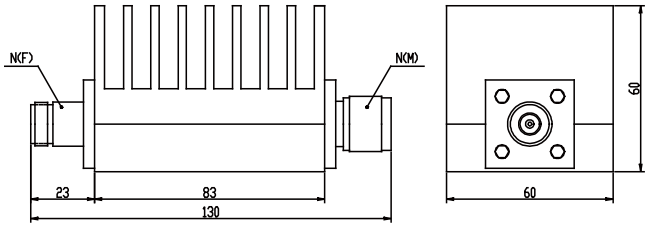

TZ2,TZ5,TZ50 50Ω/75Ω阻抗变换器是一个低驻波系数的固定衰减的变换器，它在 50Ω接收系统上对 75Ω 器件或设备进行阻抗变换，并改善对信号源的隔离性能。

机械性能	
连接器外壳	黄铜镀镍
阳内导体	黄铜镀金
阴内导体	铍青铜镀金
腔体	铝外壳,发黑
温度范围	运行: -10°C～+50°C; 未运行: -40°C～+70°C
外形尺寸	TZ2/5: Ø20×70mm; TZ2/5(F): Ø20×68mm TZ50: 130×60×60mm
重量	TZ2/5:65g ; TZ50:510g

RoHS: 符合

电气性能：

型号	频率范围 (GHz)	插入损耗 (dB)	最大驻波比	典型平坦度 (dB)
TZ2	DC-1.3	5.7	1.06	≤0.10
TZ5	DC-1.3		1.06	
TZ50	DC-1.3		1.20	
TZ2	DC-3		1.15	≤0.15
TZ5	DC-3		1.15	
TZ50	DC-3		1.25	

标称阻抗：50Ω
连接器形式：N , BNC, F
平均功率：2W,5W,50W

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±5%
2. 若非特别说明,外形尺寸和技术指标对应 N 型连接器。