

产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低.



Connectors1: SMPM-Male

Connectors2: Probe-JSC

电气性能：

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-8.5Ghz
阻抗 (Impedance)		50Ω
驻波 (VSWR)		<1.80@DC-8.5GHz
衰减值 (Attenuation)		<0.4dB@8.5GHz
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC500V
绝缘电阻 (Insulation resistance)		≥1000MΩ
接触电阻 (contact resistance)	内导体	≤50 MΩ
	外导体	≤25 MΩ




射频同轴开关探针

适配 RF Connector I /II DC-8.5GHz VSWR<1.8@8.5GHz

机械性能：

名称	描述	材质	镀层
内导体 (Center Contact)		Beryllium Copper	Gold plated
外导体 (Outer Contact)		Brass	Gold plated
绝缘体 (Insulator)		PTFE	N/A
弹簧 (Spring)		SWP-B	Gold plated
测试寿命 (Test Life)	≥1M cycles		
温度范围 (Operating Temperature Range)	-55℃~155℃		

产品外观尺寸：

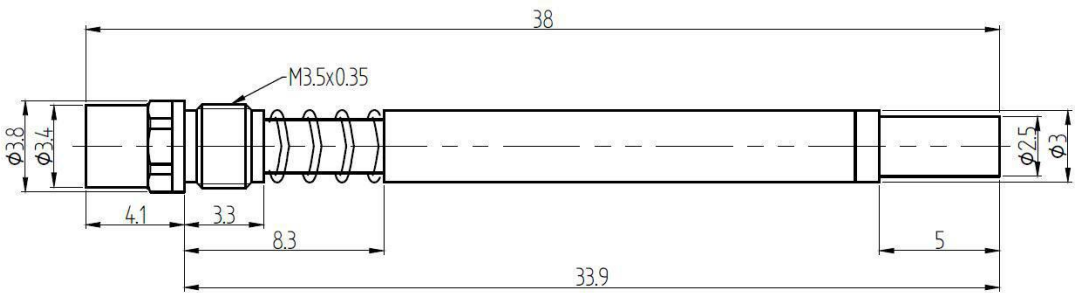

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

射频同轴开关探针

适配 RF Connector I /II DC-8.5GHz VSWR<1.8@8.5GHz

适配的 RF Connector I /II:



* Murata:MM9329-2700
* ECT:818000068



上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 0391 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com