


产品特点：

- 1.工作频率高
- 2.测试寿命长
- 3.高频性能稳定
- 4.驻波及损耗低
- 5.替代 MS-180-HRMJ-1



Connectors1: SMA-Female

Connectors2: MT220

电气性能：

技术指标	描述	参数
频率 (Frequency Range)		DC-12Ghz
阻抗 (Impedance)		50 Ω
驻波 (VSWR)		<1.20@6GHz <1.25@12GHz
衰减值 (Attenuation)		<0.30dB@6GHz <0.35dB@12GHz
介质耐压 (Dielectric Strength)		≥AC335V

机械性能：


名称	描述	材质	镀层
内导体		Beryllium Copper	Gold plated
外导体	主体	Brass	Gold plated
绝缘体		PTFE	N/A
弹簧		SWP-B	Gold plated
行程及弹簧力值	内导体力值 F=2.3N,工作行程 0.8mm，最大行程 2mm 外导体力值 F=3.5N,工作行程 1.2mm，最大行程 1.8mm		
测试寿命	≥20000 cycles（配合夹具）		
温度范围	-55℃~+125℃		



射频同轴开关探针


适配 RF Switch IV DC-12GHz VSWR<1.25@12GHz

产品外观尺寸:

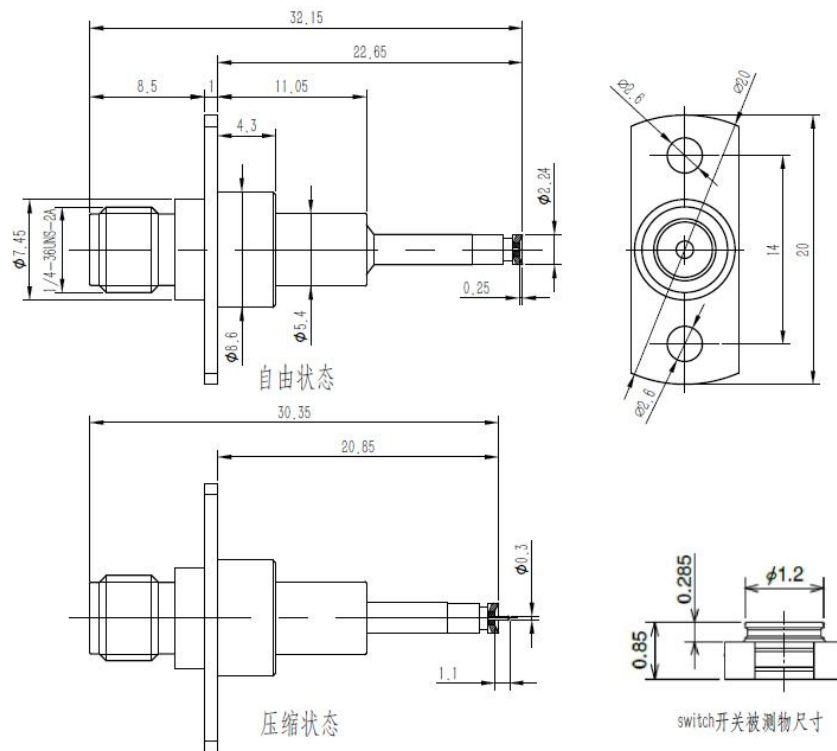

建议使用行程:

当手机测试头接触到 RF SWITCH 时, 下压行程 1.1~1.8mm 和摆动幅度 $\pm 2^\circ$ 如下图:

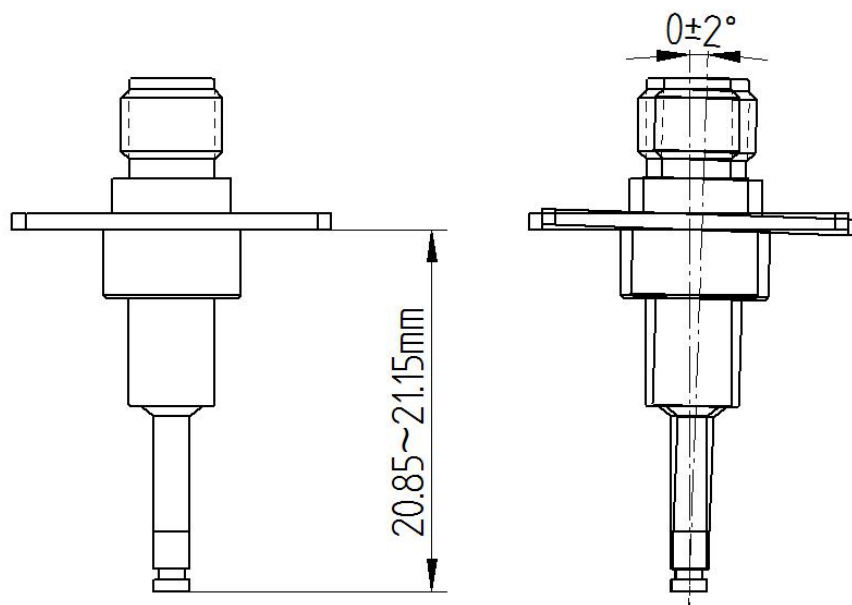

上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel): 021-6976 0391 传真 (Fax): 021-6976 0393 (Mail): sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com

射频同轴开关探针

适配 RF Switch IV DC-12GHz VSWR<1.25@12GHz

适配的 RF Switch IV :



HRS:MS-180
ECT:818003767、
818000586
Murata:MM8930



上海军友射频技术有限公司 Shanghai JunCoax RF Technologies Co., Ltd.

电话 (Tel) : 021-6976 0391 传真 (Fax) : 021-6976 0393 (Mail) : sales@juncoax.com 网址: www.juncoax.com