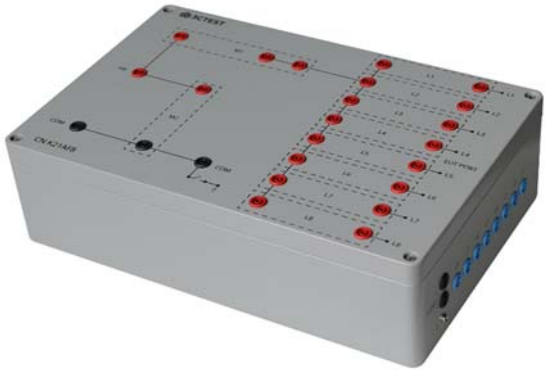


信号线雷击浪涌耦合网络

CN K21AF8

- ITU-T K.44
- ITU-T K.20
- ITU-T K.21
- ITU-T K.45

产品特点

> 兼容其他制造商的浪涌发生器
> 最大测试电压8 kV
> 耦合波形为1.2/50 µs，8/20 µs组合波
> 可更换耦合模块，满足不同测试需求
> 适用于单线及多线耦合，支持线-线和线-地耦合

产品概述

CN K21AF8 信号线雷击浪涌耦合网络依据 ITU-T K.20、ITU-T K.21、ITU-T K.44 和 ITU-T K.45 标准设计，用于将最高 8 kV 的 1.2/50 µs 和 8/20 µs 组合波耦合至通信端口，以满足相关设备耐受性测试要求。

通过可更换式耦合模块，CN K21AF8 可用于执行 ITU-T K.44 标准中规定的 Figure A.6.5-2、Figure A.6.7-1、Figure A.6.7-2、Figure A.6.7-3a、Figure A.6.7-4、Figure A.6.7-5 和 Figure A.6.7-6 测试。

应用行业



技术参数

耦合波形	1.2/50 μs, 8/20 μs
脉冲电压	8 kV（10 kV可定制）
耦合模式	单线、多线耦合，支持线-线，线-地耦合
耦合模块	电阻、电容可更换（选配）
EUT端口	4 mm香蕉头
EUT负载电压	最大300 V DC
EUT负载电流	最大10 A

通用参数

机柜尺寸	403 (L) ×112 (H) ×260 (D) mm
重量	约4.5 kg
壳体材料	铝
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

说明书、测试线、接地线、短接插头、插头、耦合模块（NRC 105、NR10Ω、NR5Ω）

※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。

选配附件

1	组合波雷击浪涌发生器	型号：CWS系列	
1	多功能组合式抗扰度测试仪	型号：CCS系列	

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号　　电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn　　公司官网：www.3ctest.cn

北京办事处
地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 205 室
电话：010-82899948　010-82899984

成都办事处
地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室
电 话：028-65185450

深圳办事处
地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴科学园-E 栋 407
电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处
地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。