SHX-BT0006-1SC

偏置器

描述:

SHX-BT0006-1SS 是一种同轴偏置器，工作频率为 0.01GHz 至 6GHz。0.5dB 典型损耗，2.5A 最大电流。

特点

- 宽带
- 低损耗

应用

- 测试与测量
- 无线基础设施
- 通信系统
- 实验室
- 航空航天与国防

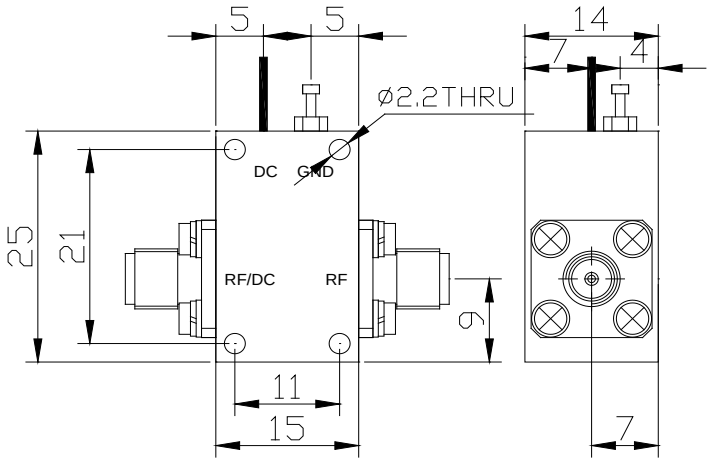
Electrical Specifications

Description	Minimum	Typical	Maximum	Units
Frequency Range	0.01		6	GHz
VSWR			1.5	
DC Voltage			100	V
DC Current			2.5	A
Insertion Loss		0.5	1.25	dB
RF Power			25	Watts
Isolation (RF to Bias Port)		30		dB
Finish	Nickel			
RF + DC Port	SMA Female			
RF Port	SMA Female			
DC Input	Solder Post			

Absolute Maximum Ratings

Storage Temperature	-55℃to +125℃
Operating Temperature	-55℃ to +105℃

Outline Drawing (25*15*14mm)


5
5
14
7
4
Ø2.2THRU
DC
GND
25
21
RF/DC
RF
9
11
15
7