
型号 7/16 (M,F)　DC-7.5GHz



精密 7/16 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC 7.5GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

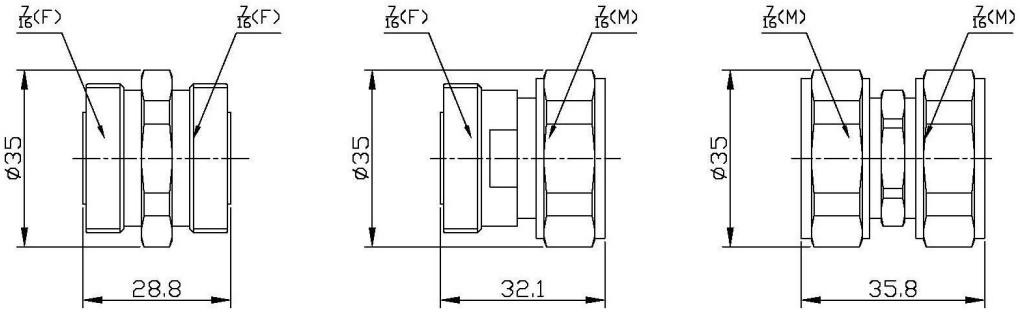

机械性能：

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	尺寸(mm)	重量
黄铜镀镍	黄铜镀金(银)	铍青铜镀金(银)	Ø35×28.8 Ø35×32.1 Ø35×35.8	90~130g

RoHS: 符合

电气性能：

型号	频率范围(GHz)	最大驻波比	最大插入损耗(dB)
7/16 (F) –7/16 (F)	DC-7.5	1.20	0.3
7/16 (F) –7/16 (M)	DC-7.5	1.20	0.3
7/16 (M) –7/16 (M)	DC-7.5	1.20	0.3

标称阻抗：50Ω

温度范围：-55° C ~ +125° C

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。