
L36-L29(K,J)

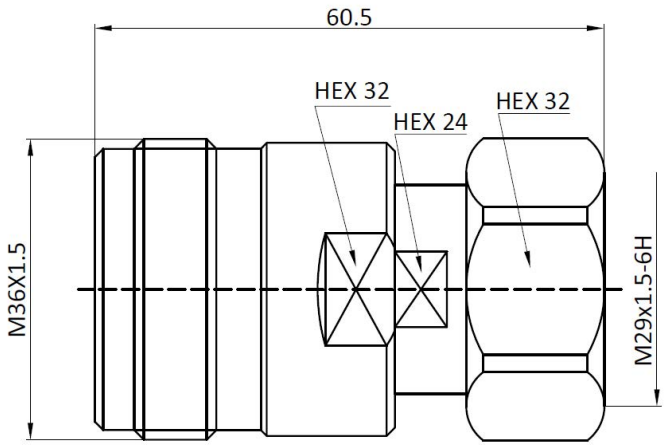

产品特点

测试寿命长(Long test life)
驻波及损耗低(Standing wave and low loss)

机械性能

壳体体	黄铜镀镍
绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯
中心导体	黄铜 镀银
工作温度	-55 ~+85° C

电气性能

频率范围(GHz)	DC-3.5GHZ
阻　　抗(Ω)	50
驻 波 比 max	＜1.2

上海华湘计算机通讯工程有限公司
上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451398 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net