
型号 BNC (M,F)　DC - 4GHz



精密 BNC 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC 4GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

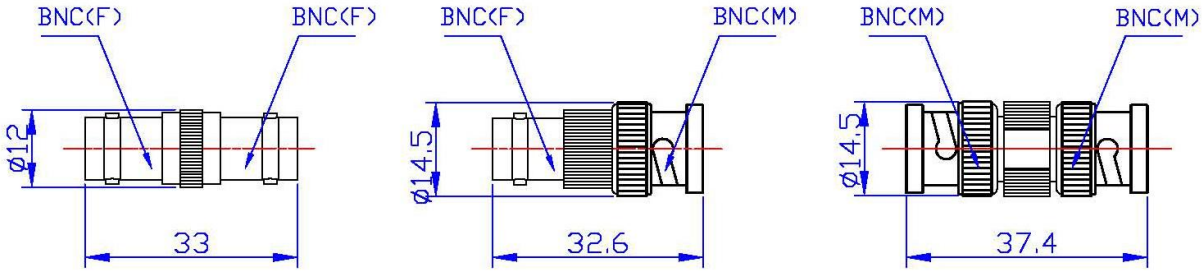

机械性能：

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	尺寸(mm)	重量
黄铜镀镍	黄铜镀金(银)	铍青铜镀金(银)	Ø12×33 Ø14.5×32.6 Ø14.5×37.4	30~45g

RoHS: 符合

电气性能：

型号	频率范围　(GHz)	最大驻波比	最大插入损耗(dB)
BNC (F) –BNC (F)	DC-4	1.30	0.3
BNC (F) –BNC (M)	DC-4	1.30	0.3
BNC (M) –BNC (M)	DC-4	1.30	0.3

标称阻抗： 50Ω

温度范围： -55° C ~ +125° C

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。