
型号 7/16-N(M,F)　DC-7.5GHz



精密 7/16-N 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC-7.5GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

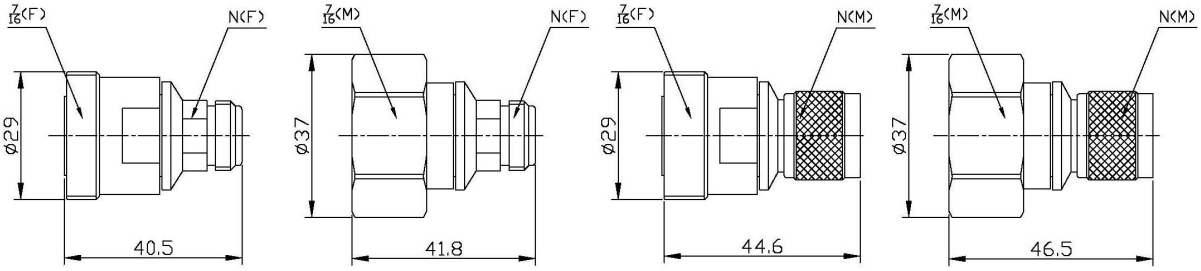

机械性能：

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	尺寸(mm)	重量
黄铜镀镍	黄铜镀金(银)	铍青铜镀金(银)	Ø29×40.5 Ø37×41.8 Ø29×44.6 Ø37×46.5	90~120g

RoHS: 符合

电气性能：

型号	频率范围(GHz)	最大驻波比	最大插入损耗(dB)
7/16(F)-N(F)	DC-7.5	1.15	0.3
7/16(M)-N(F)	DC-7.5	1.20	0.3
7/16(F)-N(M)	DC-7.5	1.25	0.3
7/16(M)-N(M)	DC-7.5	1.25	0.3

标称阻抗：50Ω

温度范围：-55° C ~ +125° C

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。

上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451396 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net

出版日期: 05-30-16