
型号 TTF　5-100 Watts　DC-2GHz



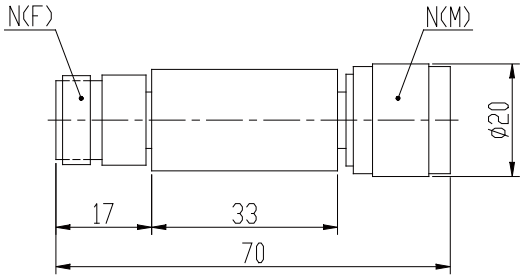

TTF 系列型通过式负载用于隔离终端对讯号源的反射,可用于示波器等仪器设备。

机械性能	
连接器外壳	黄铜镀镍
阳内导体	黄铜镀金
阴内导体	铍青铜镀金
腔体	铝外壳
温度范围	运行：-10°C～+50°C 未运行：-40°C～+70°C
外形尺寸	TTF5: Ø20×70　TTF10:Ø38×83 TTF25:Ø45X83　TTF50:130×60×60 TTF100:230×80×60
重量	TTF5: 65g　TTF10: 120g　TTF25: 136g TTF50: 510g　TTF100: 1800g

RoHS：符合

电气性能：

型号	平均功率(W)	频率范围(GHz)
TTF5	5	DC-2
TTF10	10	
TTF25	25	
TTF50	50	
TTF100	100	

标称阻抗：50Ω

连接器形式：N, BNC, TNC

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±3%
2. 若非特别说明,外形尺寸和技术指标对应 N 型连接器。