
型号 GZL - 2.4　50V　0.1- 50GHz



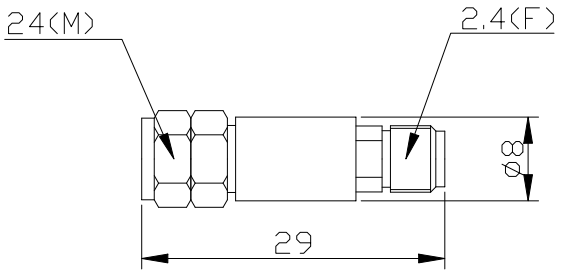

隔直接头用来接入传输线中隔离和消除信号中的直流电压或电流分量对信号源和测试仪器的影响，这些直流信号有可能影响微波和射频测量精度，甚至损坏仪器，隔直接头具有宽频率范围、优良的回波损耗和非常低的插入损耗等特点。

机械性能	
连接器外壳	不锈钢
阳内导体	铍青铜镀金
阴内导体	铍青铜镀金
腔体	不锈钢
温度范围	-55°C～+125°C
外形尺寸	Ø8×29
重量	8g

RoHS：符合

电气性能：

型号	频率范围(GHz)	插入损耗(dB)	驻波比	DC 最大电压(V)
GZL-2.4	0.1-50	≤1.0	≤1.45	50V

标称阻抗：50Ω

连接器形式：2.4mm(M,F)

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%