
型号 APC7-N/SMA(M,F)　DC-18GHz



精密 APC7-N/SMA 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC-18GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

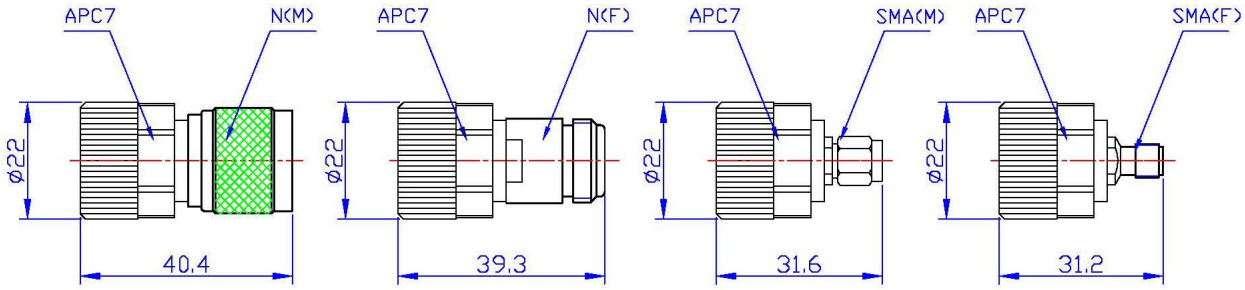

机械性能：

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	尺寸(mm)	重量
黄铜镀镍	黄铜镀金	铍青铜镀金	Ø22×40.4 Ø22×39.3 Ø22×31.6 Ø22×31.2	40~70g

RoHS: 符合

电气性能：

型号	频率范围 (GHz)	最大驻波比		最大插入损耗 (dB)
		精密型	普通型	
APC7-N(M)	DC-18	1.15	1.20	0.3
APC7-N(F)	DC-18	1.15	1.20	0.3
APC7-SMA(M)	DC-18	1.15	1.20	0.3
APC7-SMA(F)	DC-18	1.15	1.20	0.3

标称阻抗： 50Ω

温度范围： -55° C ~ +125° C

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。

上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451396 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net

出版日期: 05-30-16