
型号 SMA (M,F)　DC-18GHz



精密 SMA 系列转接器是重复性好，低驻波，低损耗设备，频率 DC 18GHz。该产品适应各种连接及组合。可用于矢量网络分析仪接口转换，可靠性高、性能稳定。

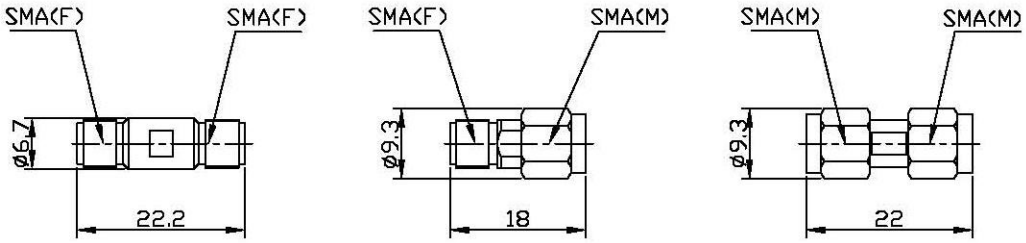

机械性能：

连接器外壳	阳内导体	阴内导体	尺寸(mm)	重量
黄铜镀金	黄铜镀金	铍青铜镀金	Ø6.7×22.2 Ø9.3×18 Ø9.3×22	10~20g

RoHS: 符合

电气性能：

型号	频率范围　(GHz)	最大驻波比	最大插入损耗(dB)
SMA (F) –SMA (F)	DC-18	1.20	0.3
SMA (F) –SMA (M)	DC-18	1.20	0.3
SMA (M) –SMA (M)	DC-18	1.20	0.3

标称阻抗：50Ω

温度范围：-55° C ~ +125° C

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm，尺寸公差±5%
2. 可按照客户要求订制特殊规格转接器和精度。