
产品规格书 测试 RG316



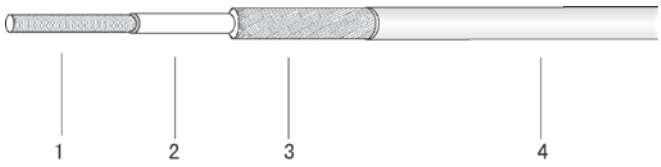

产品特点

耐弯折、寿命长
线径小、重量轻
性能稳定、测试精度高
高低温环境使用性能优异
良好张力释放设计、结构牢固

材料组成

电缆内导体(1)	镀银铜包钢线
电缆绝缘体(2)	聚四氟乙烯
电缆外导体(3)	单层镀银线编织
电缆外护套(4)	FEP

电气性能

频率范围	DC- 6GHz	外径	2.5mm
阻　　抗	50Ω	弯曲半径	25mm
插入损耗	＜2dB@3GHz, ＜2.8dB@6GHz		
驻 波 比	＜1.2@3GHz, ＜1.25dB@6GHz		
使用温度	-55~+200℃		

上海华湘计算机通讯工程有限公司
上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451398 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net