
1.85mm-1.85mm(J,J)(K,J)(K,K)

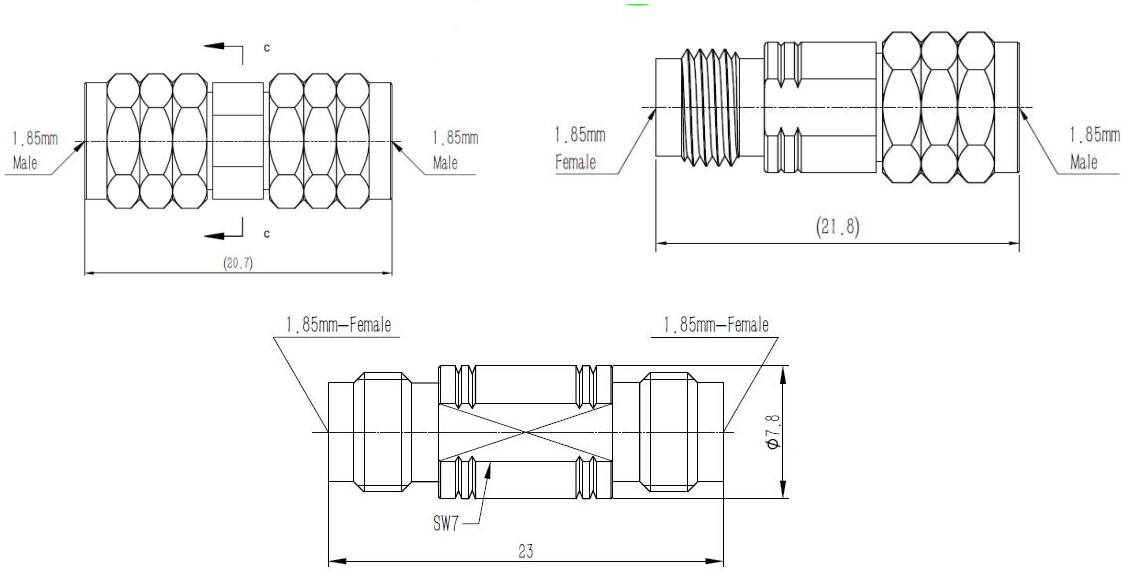

产品特点

测试寿命长
驻波低

机械性能

内导体	铍青铜镀金
外导体	不锈钢钝化 黄铜
介质体	PEI
使用温度	-55° C~+85° C

电气性能

频率范围(GHz)	DC-65Ghz
阻　　抗(Ω)	50 Ω
驻 波 比	＜ 1.25@DC-65GHz
绝缘电阻	≥5000MΩ

上海华湘计算机通讯工程有限公司
上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451398 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net