
产品规格书　连接 SHX-EB156



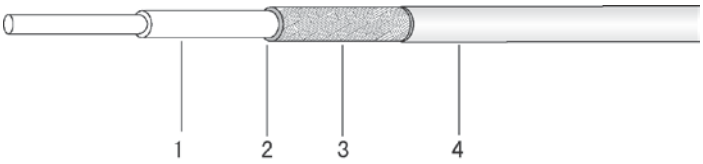

产品特点

耐弯折、寿命长
线径小、重量轻
性能稳定、测试精度高
高低温环境使用性能优异
良好张力释放设计、结构牢固

材料组成

电缆中心导体	镀银铜
电缆绝缘体	聚四乙烯
电缆外导体	铝箔+双层镀锡铜线编织
电缆外屏蔽	镀银铜丝
电缆外护套	蓝色 FEP
连接器	壳体铜，螺帽不锈钢

电气性能

频率范围	DC- 18 GHz	外径	5.15mm
阻　　抗	50Ω	弯曲半径	50mm
插入损耗	＜2dB@18GHz		
驻 波 比	＜1.2@18GHz		
使用温度	-45~+165℃		

上海华湘计算机通讯工程有限公司
上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451398 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net