
产品规格书　连接 SHX-JC280-SMSM-1M

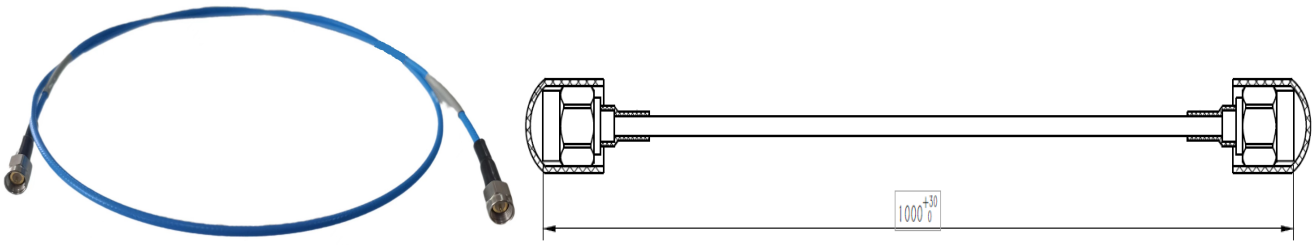

产品特点

耐弯折、寿命长
线径小、重量轻
性能稳定、测试精度高
高低温环境使用性能优异
良好张力释放设计、结构牢固

材料组成

电缆中心导体	镀银铜
电缆绝缘体	低密度聚四氟乙烯
电缆外导体	镀银铜带
电缆外屏蔽	镀银铜丝
电缆外护套	聚全氟乙丙烯
连接器主体	不锈钢钝化

电气性能

频率范围	DC- 18 GHz	外径	2.8mm
阻　　抗	50Ω	弯曲半径	28mm
插入损耗	＜3.99dB@18GHz		
驻 波 比	＜1.25@18GHz		
使用温度	-55~+125℃		

上海华湘计算机通讯工程有限公司
上海市田州路 99 号 13 号楼 3 层 ◆ 电话:021-54451395, 54451398 ◆ 传真:021-64958230
网站:www.shx-sh.com ◆ Email: shx@shhuaxiang.sina.net