电磁钳 EM CL100



符合下列标准

> IEC 61000-4-6

概述

EM CL100电磁钳符合国际IEC61000-4-6标准要求。是检测射频场感应的传导骚扰抗扰度的专用产品。把骚扰信号注入到卡槽内电缆组件上，使被测EUT承受国际标准规定的要求数值。当进行电磁钳校准时，需要配合附件中的校准附件，按照标准对电磁钳进行校准。

特点

- 注入功率最大100W（5分钟）
- 注入频率0.1MHZ～1000MHZ
- 耦合去耦方向系数大于 10dB>0.1MHZ
- 可测线缆直径<18mm

应用领域

- 通讯
- 电信
- 军用
- 医疗
- 航空
- 铁路
- 新能源电力
- 广播电视
- 信息技术


技术参数

频率范围	0.1MHZ～1000MHZ
标称阻抗	50Ω
连接器	N(f)
最大输入电平 0.15-100MHz 100-230MHz 230-1000MHz	 100W，15min 100W，5min 50W，3min
电缆直径	18mm
尺寸：	664*130*128mm(长*宽*高)
重量:	7Kg

随机标配

说明书、转接头、BNC50欧姆同轴终端负载、150/50Ω校装置、校准铜棒、

基于 PC 的测试连接示意图：

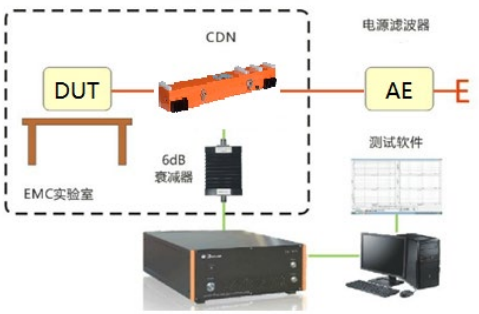



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室

电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室

电 话：028-65772800　028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电 话：0755-86626661　86344313　86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest